



Kettenrollen für Becherwerke DIN-System


Chain wheels for bucket elevators DIN system

Kettensystem nach DIN

Chain system according to DIN

RUD-Kettenrollen in Schweißkonstruktion mit auswechselbaren gehärteten Laufringsegmenten – besonders für den Antrieb geeignet. Fertig gebohrt und genutet nach Ihren Angaben.

RUD chain wheels – welded design with exchangeable case hardened segments. Especially suitable for drive wheels bored and keyed according to your instruction.

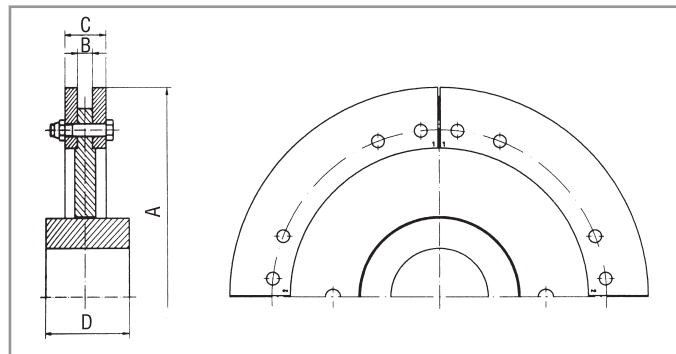

Kettenrollen mit gehärteten Segmenten/RUD chain wheels with hardened segments Maße und Bestellnummern/Dimensions and reference numbers

Teilkreis-Ø pcd.	Ketten-Ø chain dia.				Anzahl* Segmentpaare No. of seg. pairs	Sach-Nr. pro Laufring (8 Segmente) Ref. no. per tread (8 segments)	Rolle kompl. Compl. wheel	
A	mm	B	C	D			Gew. ca. kg kg/piece	Best.-Nr. ref.no.
500	13	19	55	120	4	71 02 245	70	71 01 793
630	16	22	62	140	4	71 02 246	135	71 01 796
710	20	27	71	160	4	71 02 247	170	71 01 799
800	23	29	79	170	4	71 02 249	250	71 01 802
900	26	33	93	200	4	71 02 251	350	71 01 805
1000	30	40	110	200	4	71 02 252	500	71 01 808
1250	36	44	114	220	4	71 02 254	500	71 01 811

Weitere Abmessungen auf Anfrage./Further dimensions on request.

Bestellbeispiel:

Example of ordering:

- RUD-Kettenrolle Ø = 710 mm mit gehärteten Segmenten
- Kettenabmessung = 20 x 70
- DIN 764
- Bestell-Nr. 7101799
- Ø Nabenbohrung 120^{H7}
- Nut nach DIN 6885 Bl.1, P9

- RUD chain wheel with case hardened segments dia. = 710 mm
- Chain dimension = 20 x 70
- DIN 764
- Ref.no. 7101799
- Dia. hub bore = 120^{H7}
- Keyway to DIN 6885 Bl.1, P9.

RUD-Kettenrollen in Schweißkonstruktion mit auswechselbaren Laufringsegmenten. Fertig gebohrt und genutet nach Ihren Angaben.

Bei besonderen Bedarfsfällen können wir auch Sondergrößen liefern.

RUD chain wheels – welded design with exchangeable segments. Bored and keyed according to your instruction.

On special request we are also able to supply other sizes.

RUD Kettenrollen/RUD chain wheels

Maße und Bestellnummern/Dimensions and reference numbers

Teilkreis-Ø pcd.	Ketten-Ø chain dia.				Anzahl* Segmentpaare No. of seg. pairs	Sach-Nr. pro Laufring (8 Segmente) Ref. no. per tread (8 segments)	Rolle kompl. Compl. wheel	
A	mm	B	C	D			Gew. ca. kg kg/piece	Best.-Nr. ref.no.
500	13	19	55	100	4	71 02 267	70	71 02 256
630	16	22	62	120	4	71 02 268	135	71 02 257
710	20	27	71	140	4	71 02 269	170	71 02 258
800	23	29	79	150	4	71 02 271	250	71 02 260
900	26	33	93	160	4	71 02 273	350	71 02 262
1000	30	40	110	170	4	71 02 274	500	71 02 263
1250	36	44	114	170	4	71 02 276	500	71 02 265

Weitere Abmessungen auf Anfrage./Further dimensions on request.

*Pro Rad werden 2 Laufringe benötigt
*2 treads are used per wheel

Bestellbeispiel:

Example of ordering:

- RUD-Kettenrolle Ø = 710 mm
- Kettenabmessung = 20 x 70
- Bestell-Nr. 7102258
- Ø Nabenbohrung 120^{H7}
- Nut nach DIN 6885 Bl. 1, P9

- RUD chain wheel dia. = 710 mm
- Chain dimension = 20 x 70
- Ref.no. 7102258
- Dia. hub bore = 120^{H7}
- Keyway to DIN 6885 Bl. 1, P9