


# Steckmitnehmer

selbstsichernd – SS


## Plug in attachment

self locking – SS

Kettensystem „hochverschleißfest“  
mit Zahnkettenrädern  
Chain system "highly wear resistant"  
with toothed sprockets

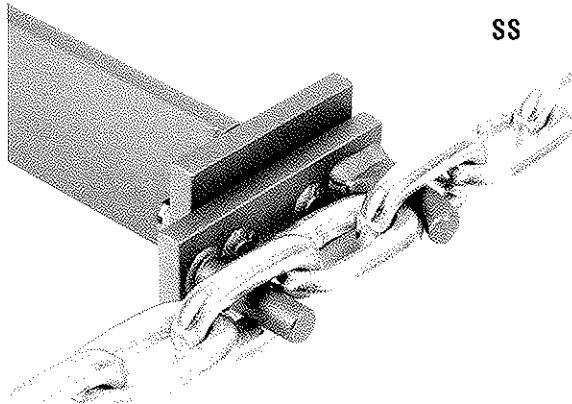

SS

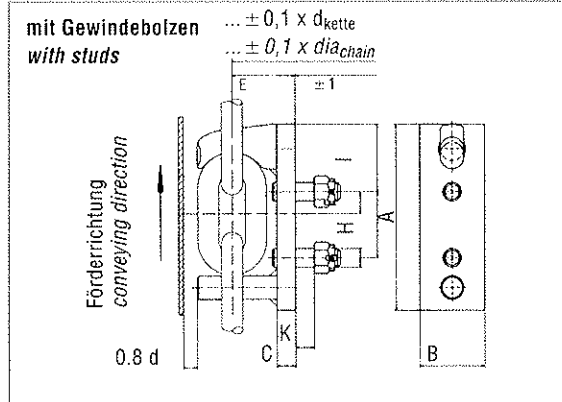

### Maße und Bestellnummern/Dimensions and reference numbers

Kette/Chain d x t (mm)	A	B	C	E	F	G	H	I	K	kg/Stück kg/pc.	Bestell-Nr. ref. no.
14 x 50	117	40	12	38	18	M 12	45	40	12	0,7	55 471
16 x 64	150	50	15	48	20	M 16	52	52	15	1,5	61 284
19 x 75	175	60	20	58	24	M 20	65	62,5	20	2,5	50 038
22 x 86	200	70	20	68	23	M 20	71	72,5	20	3,4	50 273
26 x 100	235	80	20	72	28	M 20	85	85	20	4,8	50 074
30 x 120	280	90	25	85	36	M 24	98	100	24	7,5	61 894
34 x 136	320	100	30	98	42	M 27	110	115	30	11,5	52 175

#### Einsatz:

- ※ Schwere Betriebsbedingungen.
- ※ Für Doppelkettenförderer.
- ※ Lauf über RUD Zahnkettenräder und Rillenrollen.

#### Vorteile:

- ※ Robust und einfach.
- ※ Hochverschleißfest.
- ※ Montage und Demontage bei gespannter Kette möglich.

#### Hinweis:

- ※ Bei Einzelfällen mit Gefahr der Schraubenlockerung ist die Version mit Gewindebolzen vorzuziehen.

#### Applications:

- ※ Heavy duty operating conditions.
- ※ For twin chain conveyors.
- ※ Runs over sprockets and grooved wheels.

#### Advantages:

- ※ Robust and simple design.
- ※ Highly wear resistant.
- ※ Can be installed and removed even when chain is tensioned.

#### Remark:

On applications where bolts/nuts may work loose, the version with studs should be used.