

Umlenkrollen

einteilig für Kettenförderanlagen

Guide wheels

one part for chain conveyors



Kettensystem „hochverschleißfest“
mit Taschenrädern
Chain system „highly wear resistant“
with pocket wheels

Maße und Bestellnummern/Dimensions and reference numbers

Kette/Chain d x t (mm)	entspr. Zähnezahl corresp. no. of teeth	Tk Ø pcd	C	E	Typ A Type A	Typ C Type C	E = 2C symetrisch symetric nur Typ B only Type B	Typ B Type B
10 x 38	8	194	15,5	45	71 00 823	71 00 825	31	71 00 824
	10	243	15,5	45	71 00 826	71 00 828	31	71 00 827
	12	291	15,5	45	71 00 829	71 00 831	31	71 00 830
14 x 50	8	256	21	60	71 00 832	71 00 834	42	71 00 833
	10	319	21	60	71 00 835	71 00 837	42	71 00 836
	12	383	21	60	71 00 838	71 00 840	42	71 00 839
16 x 64	8	327	25	70	71 00 841	71 00 843	50	71 00 842
	10	409	25	70	71 00 844	71 00 846	50	71 00 845
	12	490	25	70	71 00 847	71 00 849	50	71 00 848
18 x 63	8	323	27,5	80	71 00 850	71 00 852	55	71 00 851
18 x 64	10	402	27,5	80	71 00 853	71 00 855	55	71 00 854
	12	482	27,5	80	71 00 856	71 00 858	55	71 00 857
19 x 75	8	384	27,5	80	71 00 859	71 00 861	55	71 00 860
	10	479	27,5	80	71 00 862	71 00 864	55	71 00 863
	12	574	27,5	80	71 00 865	71 00 867	55	71 00 866
22 x 86	8	440	32,5	90	71 00 868	71 00 870	65	71 00 869
	10	549	32,5	90	71 00 871	71 00 873	65	71 00 872
	12	658	32,5	90	71 00 874	71 00 876	65	71 00 875

Standardrollen Standard idlers

Die RUD-Umlenkrollen für Förderanlagen sind an den Laufflächen induktiv gehärtet.

The contact surfaces of the RUD guide wheels are induction hardened.



Weitere Abmessungen auf Anfrage./Further dimensions on request.

Umlenkrolle 1tlg. für Kette
19 x 75 entspr. z = 8
TYP A
C 45, induktiv gehärtet
F = 50^{H7}
Nut DIN 6885 Bl. 1 P9

One part guide wheel
19 x 75 pcd = 384
type A
carbon steel, induction
hardened
F = 50^{H7} (slide fit)
Keyway to DIN 6885 page 1,
P9 (light force fit).

Bestellbeispiel:
Example of ordering:

Tk Ø = Teilkreisdurchmesser
Tk Ø = Pitch circle diameter (pcd)

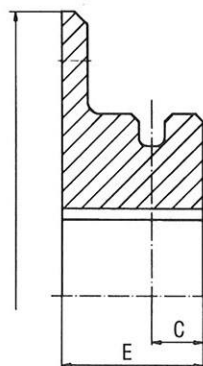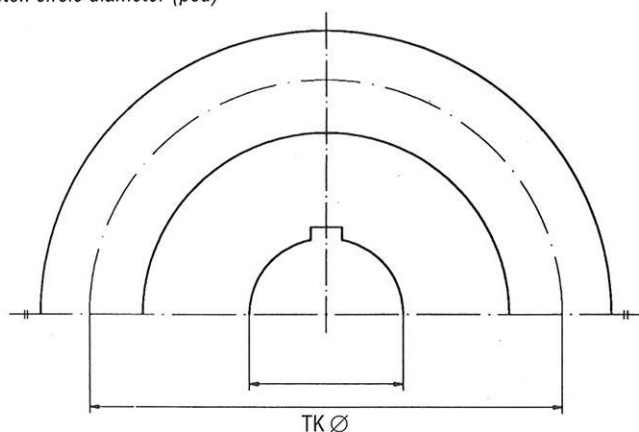

Sonderrollen gemäß
Ihren Angaben.

Special guide wheels
acc. to your specs.